



AVK MESSING BAKKEKRAN

16/00

Strekkfaste skrukoplinger for PE rør, T-topp

010

AVK myktettende bakkekran er designet med innebygd sikkerhet i alle detaljer. Sluseporten er fullvulkanisert med AVK drikkevannsgodkjent EPDM gummi. Den har spesialtilpassede egenskaper og en enestående evne til å gjenvinne sin opprinnelige form. Utformingen av sluseporten, og den to-trinns vulkansiseringsprosessen sikrer en optimal vedheft. De korrosjonsfrie materialene i høy kvalitet sikrer uovertruffen pålitelighet.

Produktbeskrivelse:

Messing bakkekran med T-topp og strekkfaste skrukoplinger for PE rør til drikkevann og nøytrale væsker max. 70° C

Standarder:

- Designet iht. EN 1074 del 1 & 2

Test/godkjennelser:

- Hydraulisk test iht. EN 1074-1 og 2 / EN 12266.
- Stengt ventil: 1,1 x 16 bar, Åpen ventil: 1,5 x 16 bar. Test av betjeningsmoment.
- Godkjent i henhold til Sintef sertifikat No. 0322
- Godkjent i henhold til VA 1.51/17946


Funksjoner:

- Hus og ventiltopp av varmpresset avsinkningsfri messing.
- Slusen er utformet med styrespor, og designet med en spesiell gummiprofil som sikrer meget lave lukkemomenter.
- Spindel av syrefast stål med valsede gjenger gir høy styrke.
- Spindelpakning med NBR avstrykerring og to NBR O-ringer.
- Gjenget sammenkopling av ventilhuset og ventiltoppen med nedsenket O-ring i NBR gummi.
- Fullt gjennomløp
- Trykkmutter av avsinkningsfri messing og pakning i EPDM gummi.
- Lavt betjeningsmoment

Ekstra tilbehør:

Ratt, teleskopisk spindelforlenger, gatedeksel og anboringsklammer

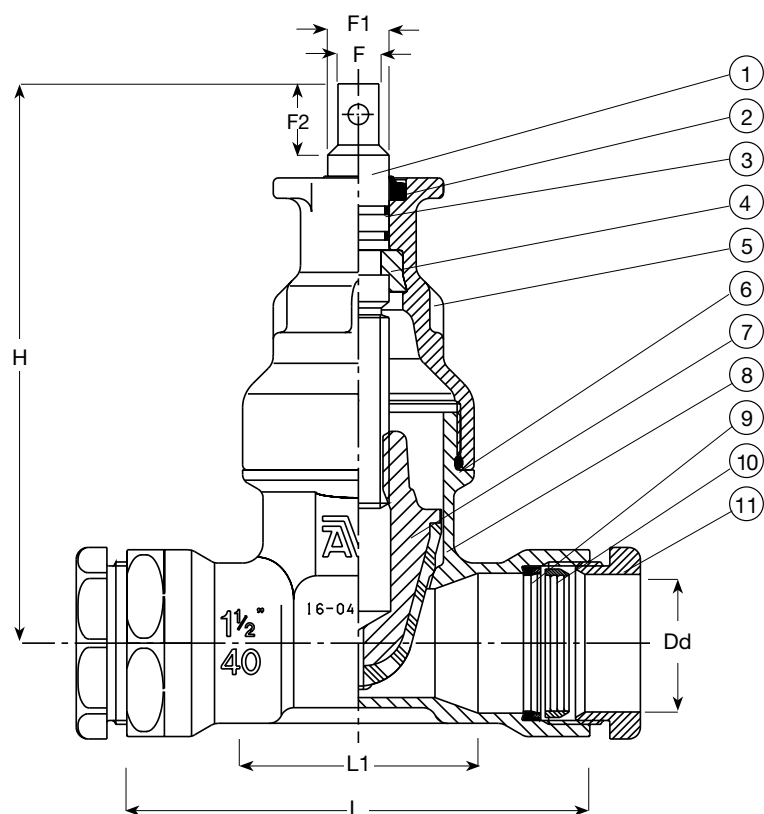


Komponentliste:

1. Spindel	Syrefast stål AISI 316L	2. Avstrykerring	NBR gummi
3. O-ring	NBR gummi	4. Kamring	Messing
5. Ventiltopp	Messing	6. Toppakning	EPDM gummi
7. Sluse	Messing med EPDM gummi	8. Hus	Messing
9. Pakning	NBR gummi	10. Strekkfast ring	Messing
11. Trykkmutter	Messing		

Generell informasjon:

AVK ref. nr.	NRF nr.	DN mm	Dd mm	Produkt PN klasse	L mm	L1 mm	H mm	F mm	F1 mm	F2 mm	Teoretisk vekt kg
16-032-00-056	3383322	25	32	PN16	133	59	155	12	15	22	2.0
16-040-00-056	3383324	32	40	PN16	136	70	165	14	18	22	2.5
16-050-00-056	3383326	40	50	PN16	166	92	183	14	18	22	3.0
16-063-00-056	3383328	50	63	PN16	184	113	195	14	18	22	3.5