



NRF nr. 340 12 41

### SPESIFIKASJONER

- Leveres komplett med bor, sagblad og fresestål i robust trekasse.
- Benytt bormaskin på min. 750W med borhastighet på 300 omdreininger pr. min.



## Hulltagningsverktøy

med nedfellingsfres for montering av Joti K-sluk og 32 mm avløpstrakt

### Kombinert hullsag og nedfellingsfres

### KVALIFIKASJONSKRAV TIL MONTØR

Rørlegger med fagbrev som har bestått kurs i gjeldende våtromsnorm.

### BRUKSOMRÅDE/UTFØRELSE

For montering av Joti K-sluk og 32 mm avløpstrakt i gulv og sponplater.


Sag hull i Ø215 og 182 mm med forsenket spor 4 og 22 mm, tilsvarende Jotis ATP 32 og K-slukslens.

### TILBEHØR / RESERVDELER NRF nr.

Hullsagblad for Joti nedfellingsfres	340 23 93
Fresestål for nedfellingsfres	340 23 94
Senterbor for nedfellingsfres	340 23 95
Chuchfeste for nedfellingsfres	340 23 96

### HMS (HELSE, MILJØ OG SIKKERHET)

Bruk normale sikkerhetsregler som for alt annet elektrisk verktøy.

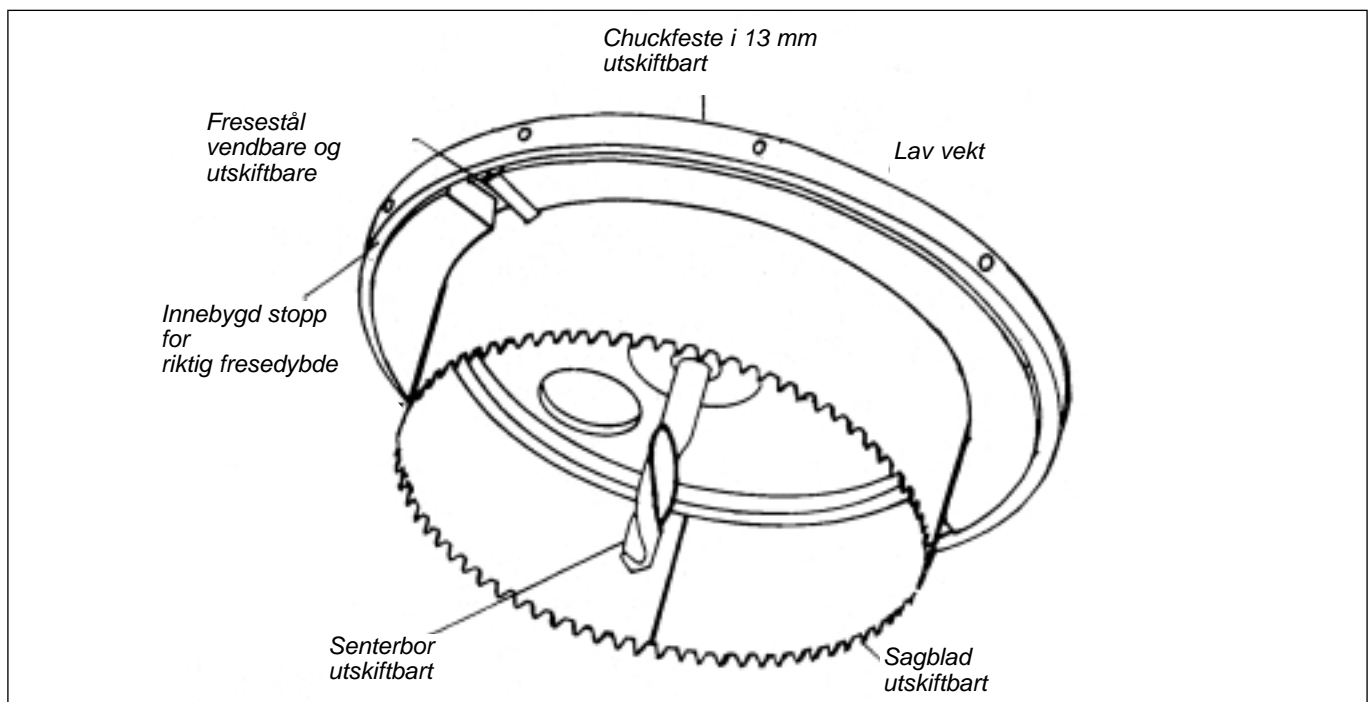

For å opprettholde en kontinuerlig produktutvikling forbeholder JOTI AS seg retten til å forandre tekniske spesifikasjoner uten forhåndsvarsel.