

Monteringsanvisning


Blandebatteri for kjøkken

OBS!

Renspyling av rørledninger skal utføres før blandebatterier monteres. Tapwell har ikke ansvar for funksjonsforstyrrelser som skyldes fremmedlegemer i blandebatterier.

Montering av blandebatteri og tilkobling til bygningens rørsystem skal utføres av fagfolk.

Kjøkkenbatteri med uttrekkbar tut

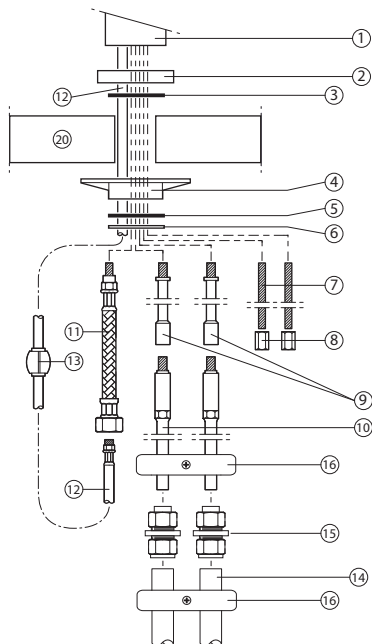

Monteringsanvisning

1. Skru fast forlengningsrørene (9 og 11) og gjengetappene (7) på undersiden av blandebatteriet. OBS! Forlengningsrørenes O-ringtetninger – kun lett tilstrømming med fastnøkkel. Ikke noe gjengetetningsmateriale skal brukes.
 2. Monter tilkoblingsrørene (10) i forlengningsrørene (9). Lett tilstrømming med fastnøkkel til stopp. OBS! O-ringtetningene – Ikke noe gjengetetningsmateriale skal brukes.
 3. O-ringen (3) settes på plass i dekkplaten (2).
 4. Sett på plass blandebatteriet (1) med de monterte rørene (9, 10, 11) og gjengetappene (7) sammen med dekkplaten i oppvaskbenken eller benkeplaten (20).
 5. Tre støtteplaten (4), mellomlegget (5) og låseplaten (6) over tilkoblingsrørene og gjengetappene. Delene holdes på plass mens mutrene (8) strammes til for hånd. Etterstrømming utføres ved hjelp av egnet verktøy til stabil montering er oppnådd.
 6. Koble tilkoblingsrørene (10) til de tilsvarende tilførselsledningene (14) for KV og VV med godkjente rørkoblinger (15).
- OBS! Se merking i bunnen av blandebatteriet – rød merking for varmtvann, blå merking for kaldt vann.**
7. Koble slangen til den uttrekkbare tuten (12) til forlengningsrøret (11).
 8. Monter motvekten (13) på røret til den uttrekkbare tuten. Tilpass posisjonen til motvekten til ønsket uttrekkslengde på tuten. Kontroller at det er fritt rom for røret (12) under oppvaskbenken.
 9. Fest tilførselsledningene (14) og tilkoblingsledningene (10) til veggen med klemmer (16) tilpasset rørenes materiale og dimensjoner. Klemmene skal monteres så nært til rørkoblingene (15) som mulig.

