

Utekran (Frostfri kran)



Beskyttelsesmodul 




- Selvdrenerende, drenerer med slange på
- Med nøkkel
- Med tilbakeslagsventil
- Kan kappes etter veggens tykkelse
- Sete/ventilhus plasseres i oppvarmet rom og skal ikke monteres i vegg

Kranen garantert tømmer seg selv om vannslangen sitter på når kranen stenges.

Ventilhuset med type-godkjent tilbakeslagsventil monteres på veggens innside i oppvarmet rom.

Overskuddsvannet i røret tømmes automatisk når kranen stenges.

Veggbrikken er i rustfritt stål, ventilhus og utløp er i forrommet messing.

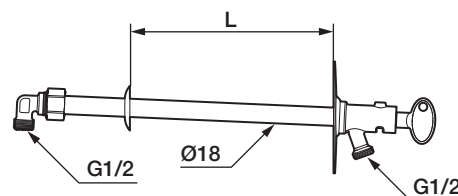

Utførelse	FMM nr	NRF nr	NOBB nr
For veggtykkelse maks 400 mm	42930400	4303719	49016758
For veggtykkelse maks 600 mm	42930600	4303724	49016796
For veggtykkelse maks 1000 mm	42931000	4303728	49016834