Tapwell

ARM300-150 Shower column

ARM300-150 Chrome

Artikkelnummer

ARM300-150 Chrome - 9426703
ARM300-150 Matt Sort - 9426704
ARM300-150 Oksiderende Messing - 9426705
ARM300-150 Oksiderende Kobber - 9426706
ARM300-150 Bronze - 9426707
ARM300-150 Black Chrome - 9426708
ARM300-150 Honey Gold - 9426709
ARM300-150 Brushed Black Chrome - 9426710
ARM300-150 Brushed Nickel - 9426711

Takdusjpakke med trykkbalansert dusjbatteri.

Dusjrøret under veggfestet kan kappes til ønsket dusjhøyde.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er uunngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.
Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.
Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring


Smør kun med silikonfett.


Vedlikehold

Besøk vår YouTube kanal → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Spesifikasjoner

Innebygd: Nei
Lydklasse (EN-IAO 3822 / DIN-52 218): 1
Termostat: Ja

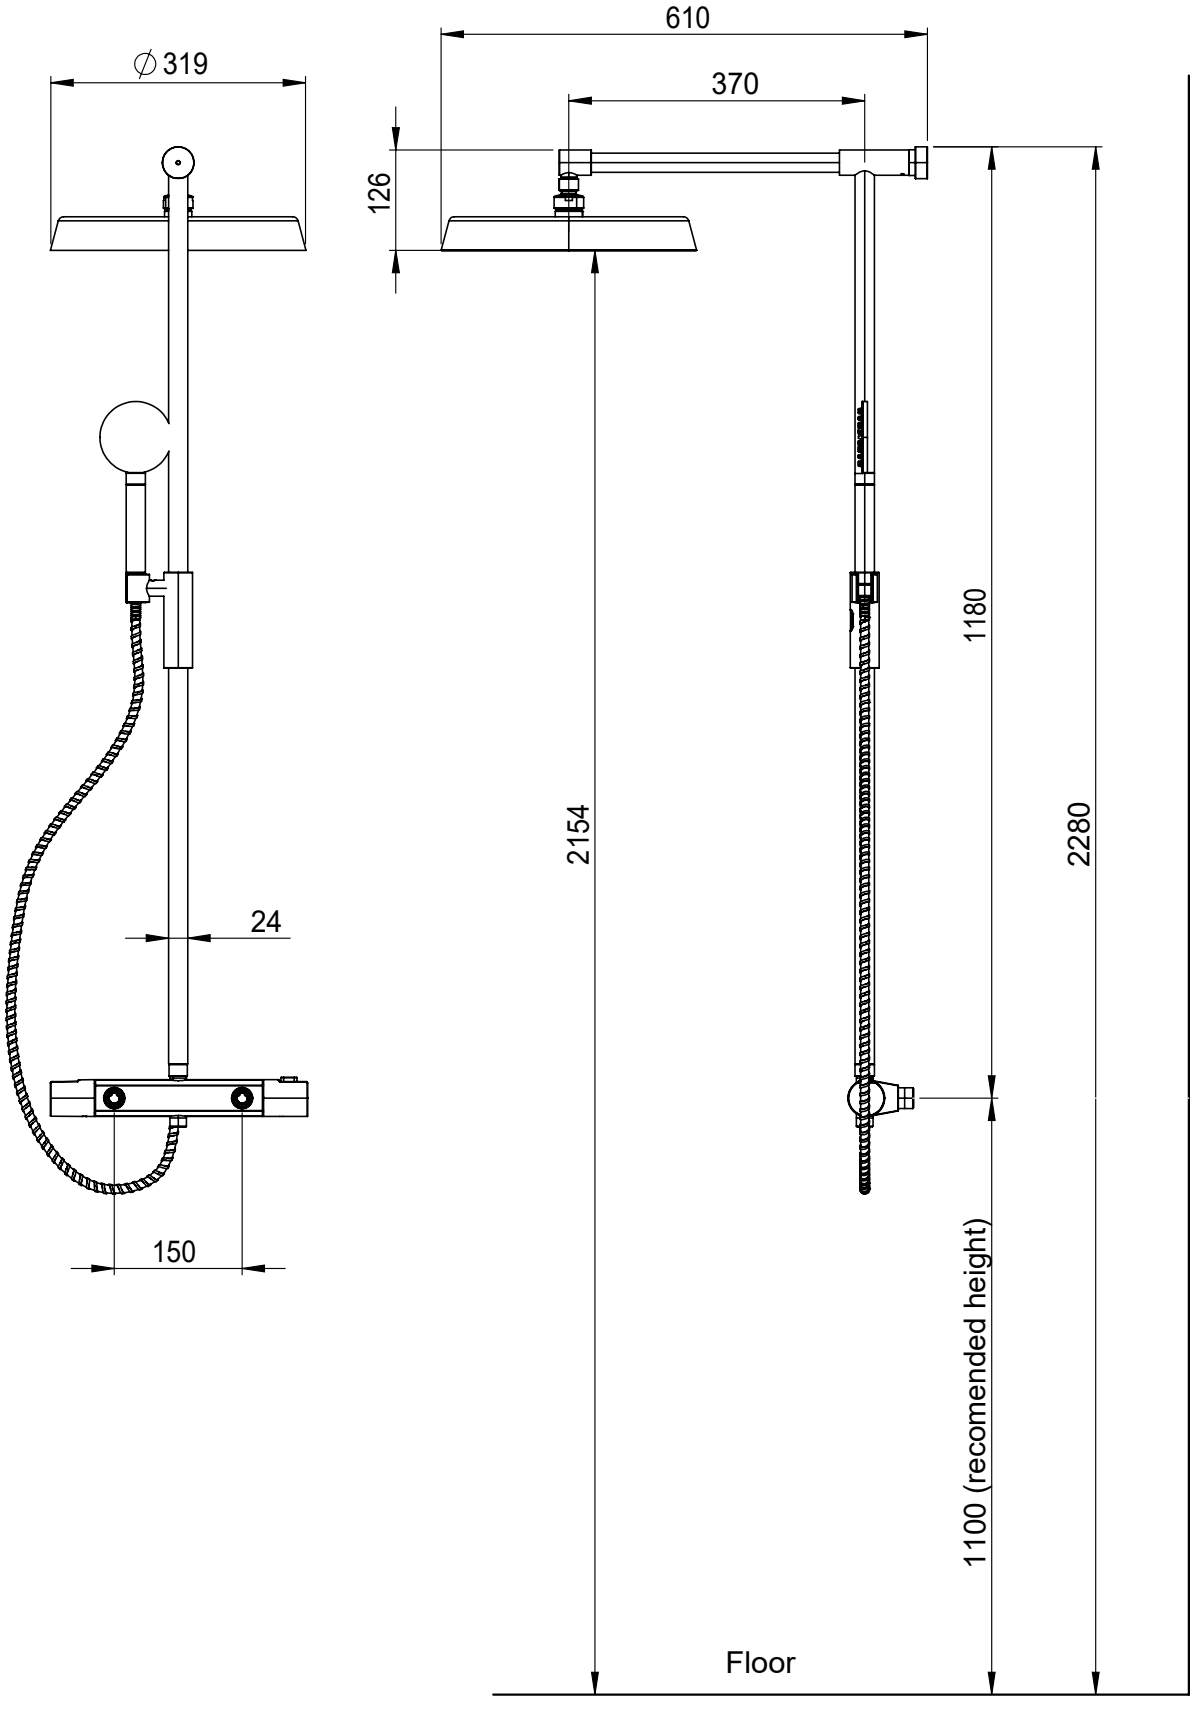
∅319
610
370
126
1180
2154
2280
24
150
1100 (recomended height)
Floor

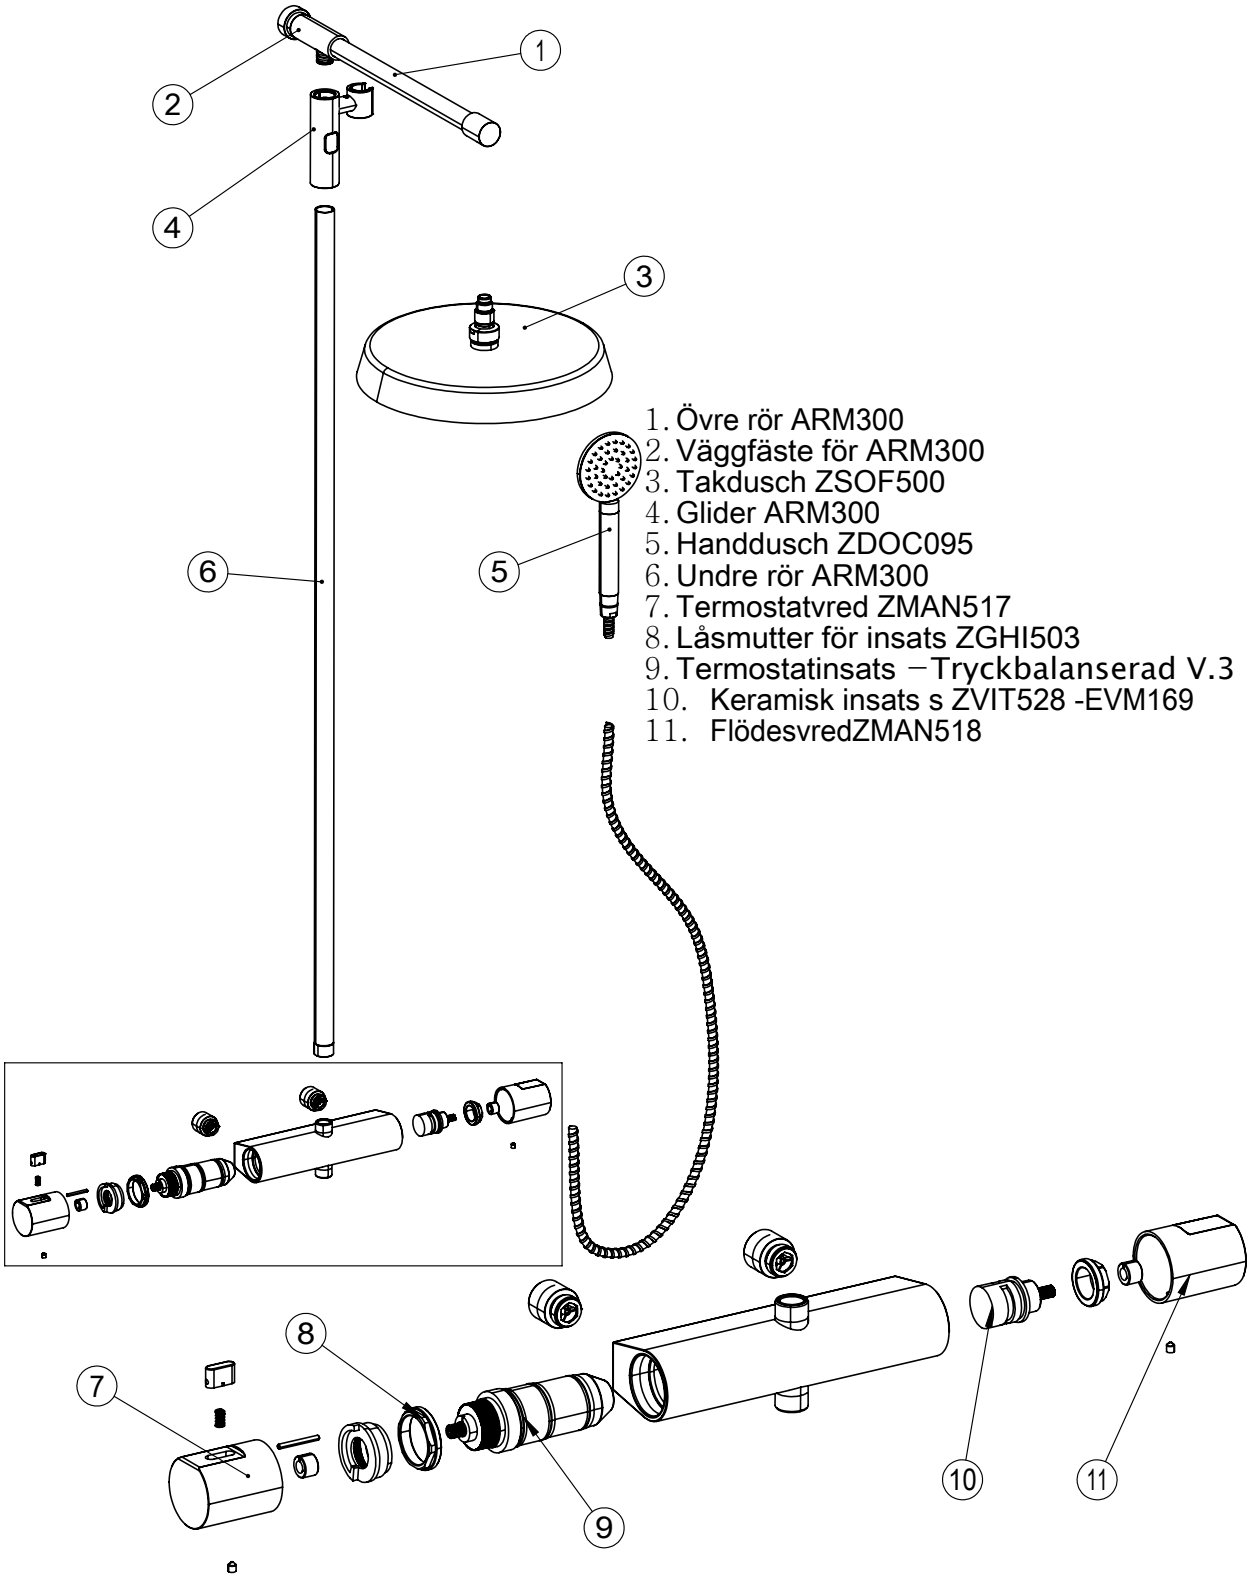

1. Övre rör ARM300
2. Väggfäste för ARM300
3. Takdusch ZSOF500
4. Glider ARM300
5. Handdusch ZDOC095
6. Undre rör ARM300
7. Termostatvred ZMAN517
8. Låsmutter för insats ZGHI503
9. Termostatinsats –Tryckbalanserad V.3
10. Keramisk insats s ZVIT528 -EVM169
11. FlödesvredZMAN518


Tapwell

Renstiernas gata 31
SE-116 31 Stockholm
Sweden
Phone +46 8 652 38 00
info@tapwell.se
www.tapwell.se

Org.nr 556578-4807
Bankgiro 5524-8728
VAT Nr SE556578480701
Innehar F-skattebevis

FLOWCHART

ARM300-150

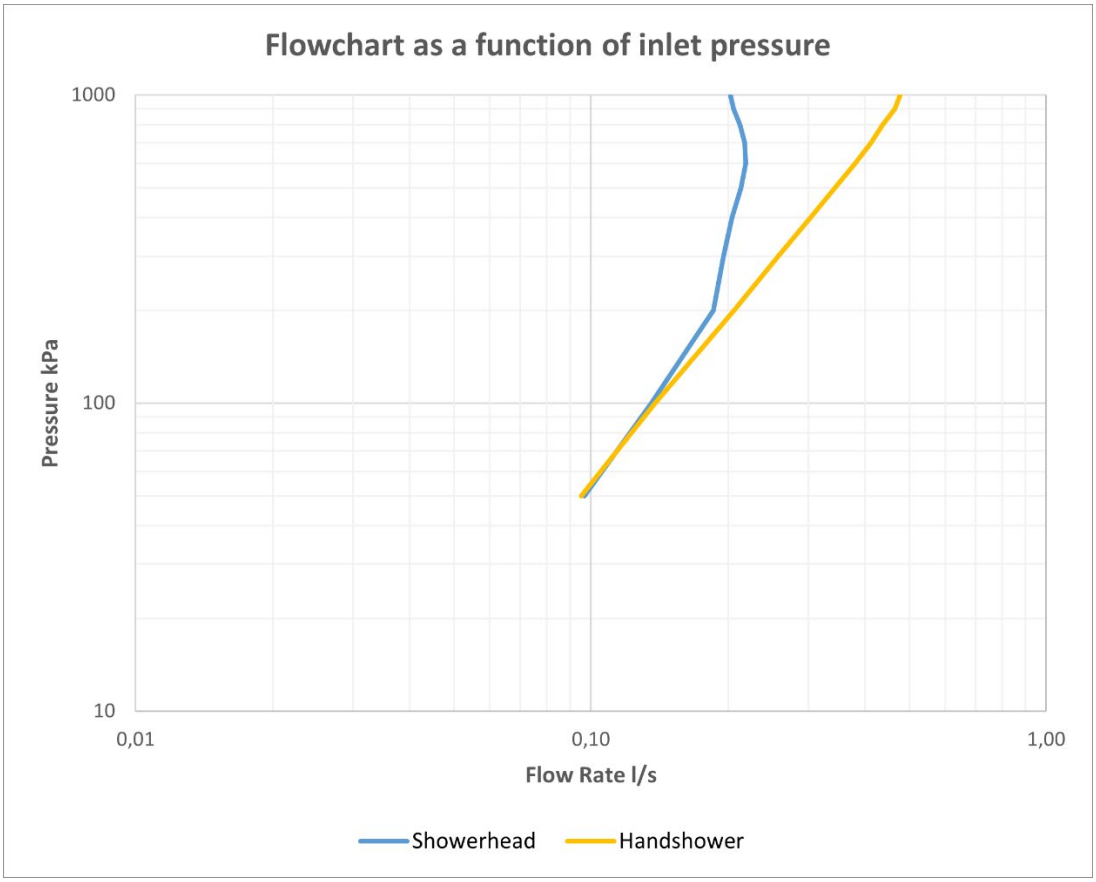

DATA

Pressure (kPa)	Showerhead		Handshower	
	Flow lit/min	Flow lit/s	Flow lit/min	Flow lit/s
50	5,8	0,10	5,7	0,10
100	8,1	0,14	8,3	0,14
200	11,1	0,19	12,4	0,21
300	11,7	0,20	15,5	0,26
400	12,2	0,20	18,2	0,30
500	12,8	0,21	20,6	0,34
600	13,1	0,22	22,8	0,38
700	13,1	0,22	24,8	0,41
800	12,8	0,21	26,3	0,44
900	12,3	0,21	27,9	0,47
1000	12,2	0,20	28,6	0,48

Stockholm, Sweden 20240425