

ARM180 Kitchen mixer

ARM180 Krom

Artikkelnummer

ARM180 Krom - 9423589 (NRF.nr:4230853)
ARM180 Matt Sort - 9423594 (NRF.nr:4230858)
ARM180 Oksiderende Messing - 9423595 (NRF.nr:4230859)
ARM180 Oksiderende Kobber - 9423593 (NRF.nr:4230857)
ARM180 Bronze - 9424258 (NRF.nr:9424258)
ARM180 Black Chrome - 9423590 (NRF.nr:4230854)
ARM180 Honey Gold - 9423592 (NRF.nr:4230856)
ARM180 Brushed Black Chrome - 9424259 (NRF.nr:4231071)
ARM180 Brushed Honey Gold - 9424260 (NRF.nr:4231072)
ARM180 Brushed Nickel - 9423591 (NRF.nr:4230855)
ARM180 Ascot Grey - 9424261 (NRF.nr:4231073)

Kjøkkenbatteri uten avstengning for oppvaskmaskin.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Spesifikasjoner

Antal grep: One

Antal utgående forbindelser: 1

Dimensjon innløp: 10 mm alt. 3/8"

Lengde på fremspring på utløpsstuss: 200 mm

Med avstenging for oppvaskmaskin: Nei

Sperrbar tut: 60°, 90°, 120°, 180°, 150°, 210°, 240°, 270°

Svingbar tut: Ja

Energiklasse: B

Dimensjoner/Vekt

Emballasje- Dybde: 490 mm

Emballasje- Bredde: 290 mm

Emballasje- Høyde: 75 mm

Emballasje- Nettovekt: 2,90 kg

Emballasje- Volum: 0,01 m³

Byggehøyde underside av uttak: 280 mm


Produkt-Bredde: 65 mm

Produkt- Dybde: 244 mm

Produkt- Høyde: 425 mm


Total høyde: 425 mm

Tapwell

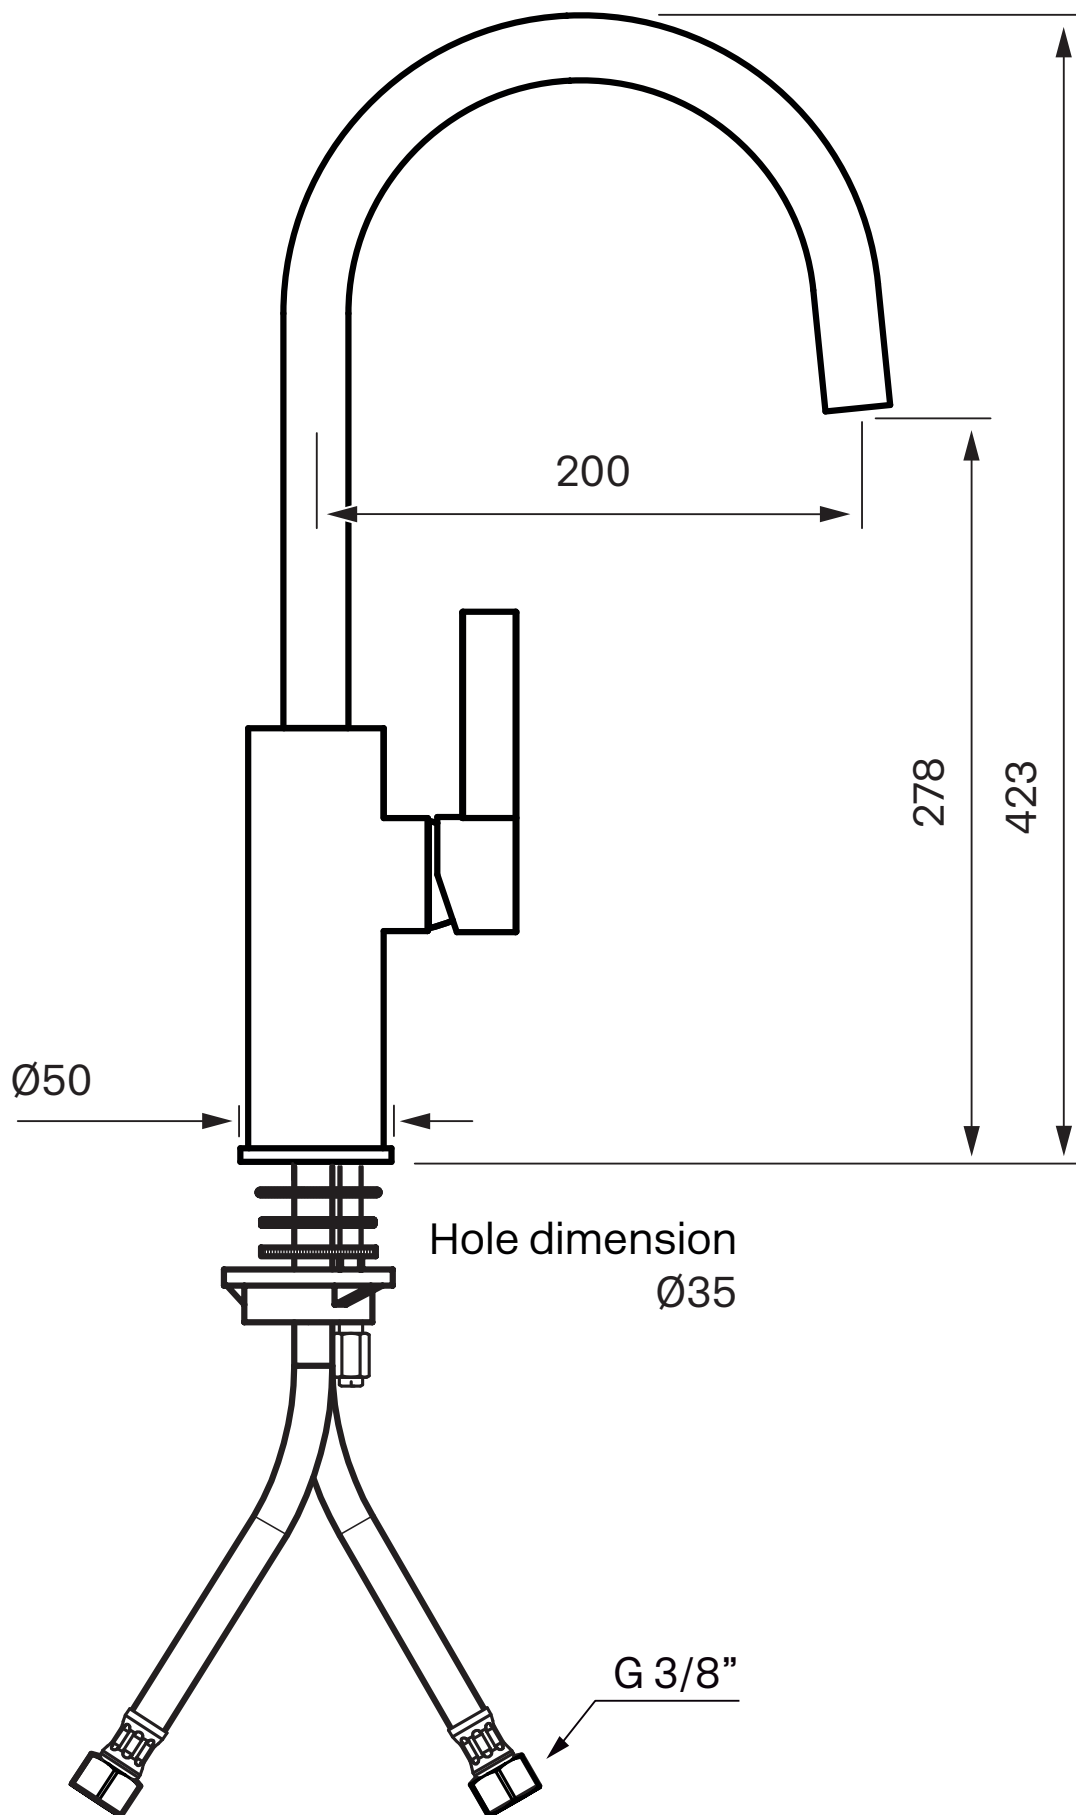

Tapwell


Explosion Drawing

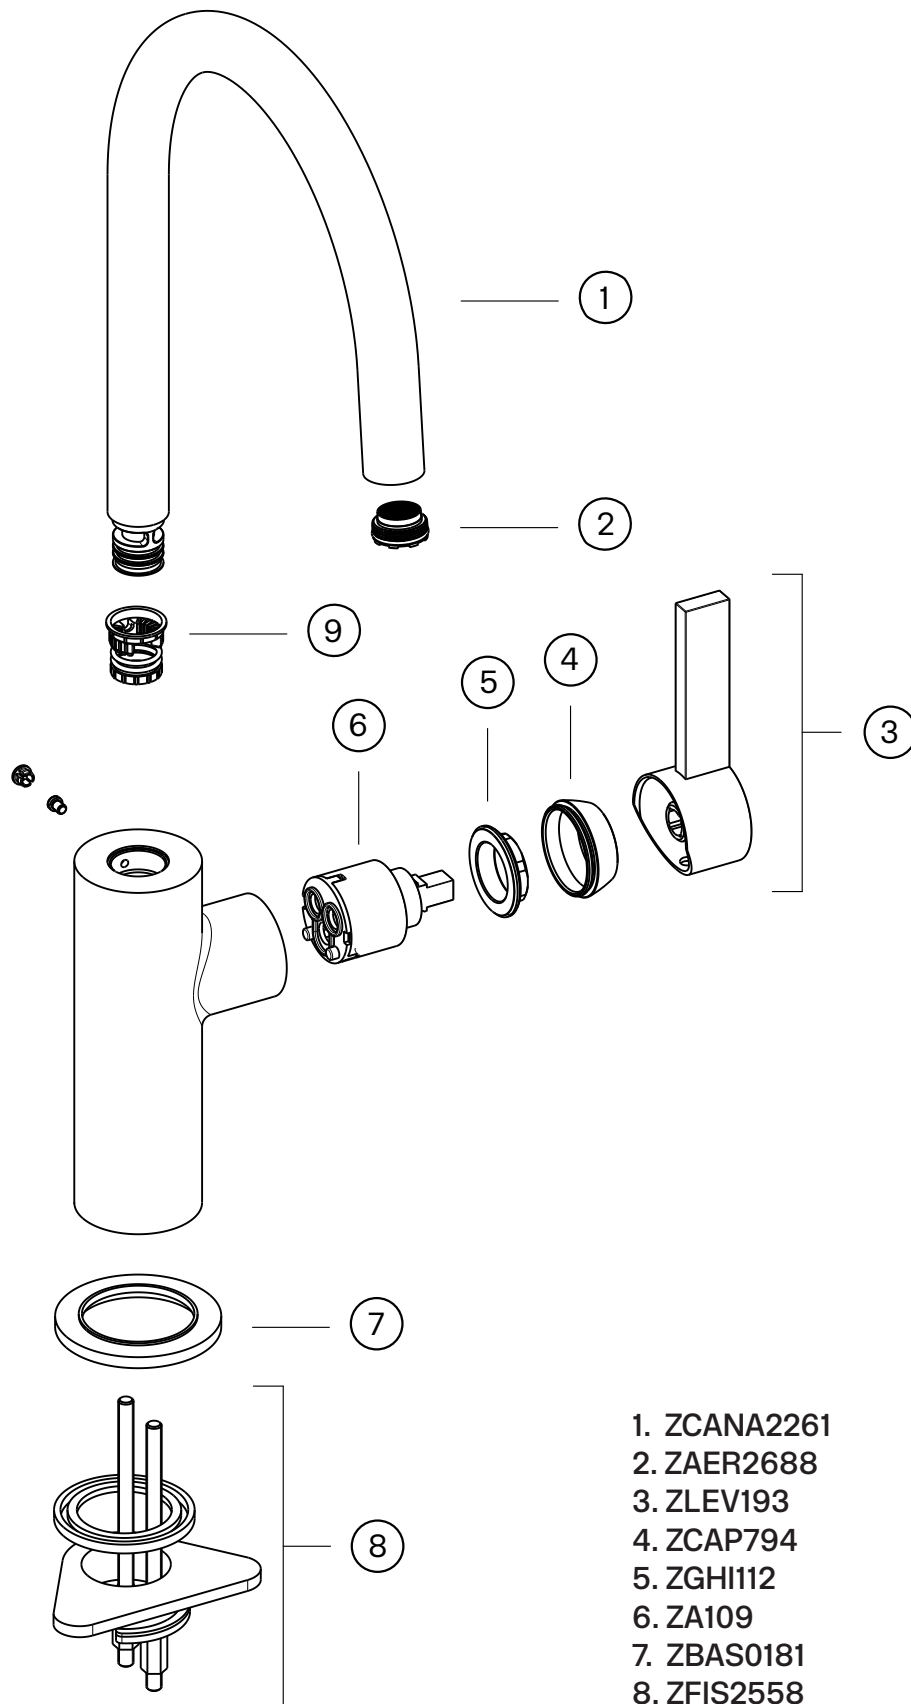

1. ZCANA2261
2. ZAER2688
3. ZLEV193
4. ZCAP794
5. ZGHI112
6. ZA109
7. ZBAS0181
8. ZFIS2558
9. "O-ringset ARM kök utan handdusch"
O-ring set ARM kitchen without
hand shower

FLOWCHART

ARM180, ARM380 & ARM980

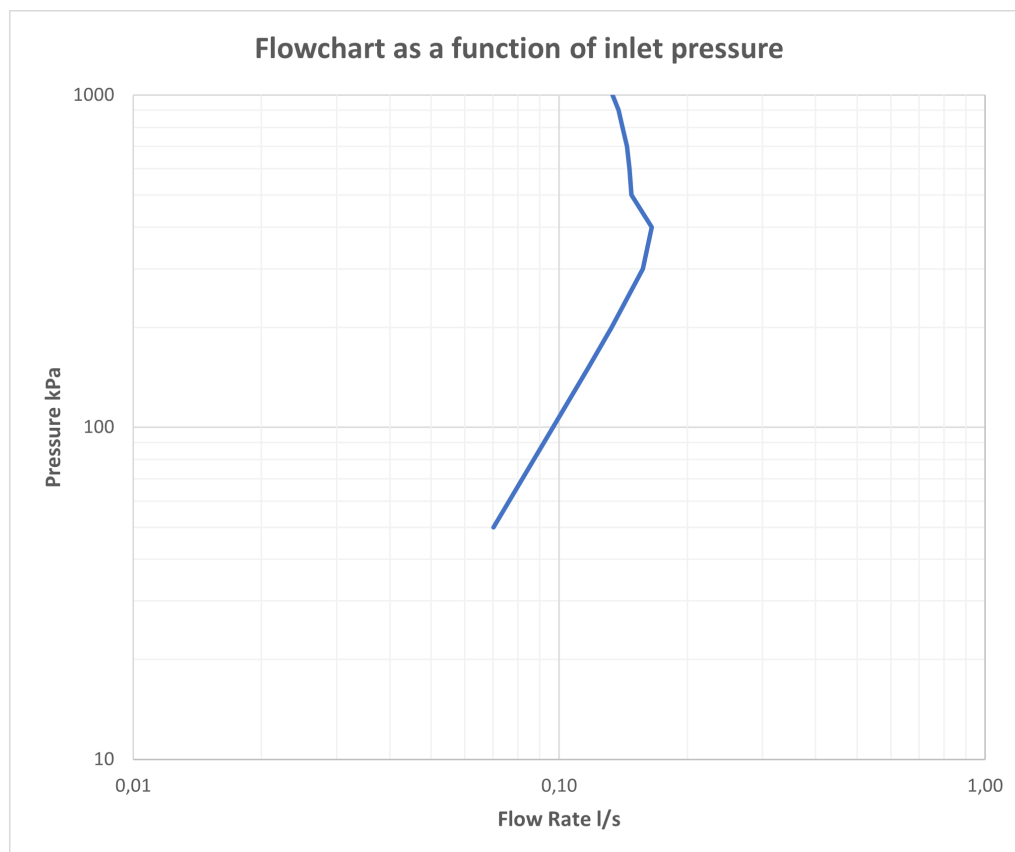

DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	4,2	0,07
100	5,8	0,10
150	7,0	0,12
200	8,0	0,13
300	9,4	0,16
400	9,9	0,17
500	8,9	0,15
600	8,8	0,15
700	8,7	0,14
800	8,5	0,14
900	8,3	0,14
1000	8,0	0,13