


Vikingbad Nore


Cooltouch Dusjbatteri



ANBEFALTE VERKTØY

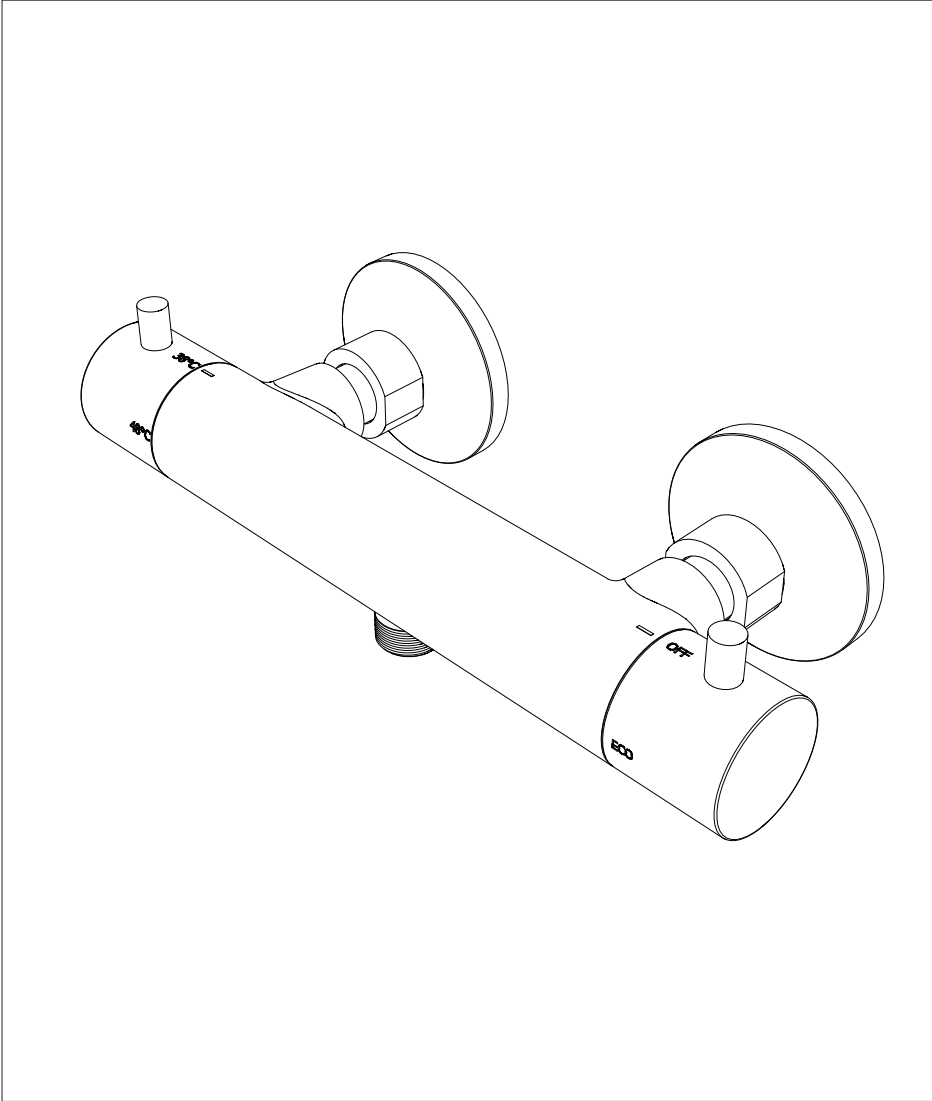


Skiftenøkkel




Seegerring-tang

DELER




1x Blandebatteri




2 x rosetter



2x 3/4"



1x 1/2"

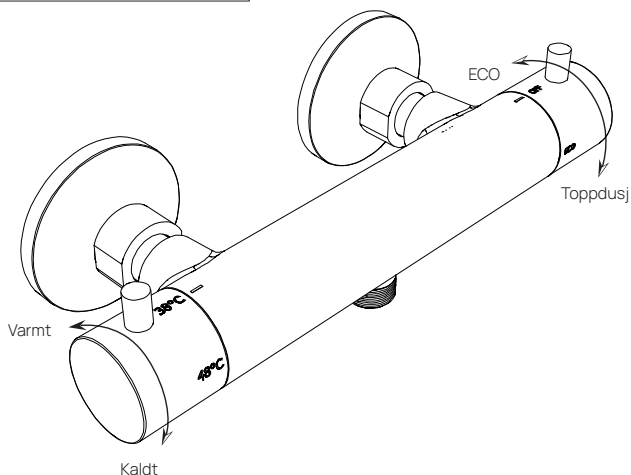

Tekniske data

Maks gjennomstrømningskapasitet ved blandet vanntemperatur ca 14 l/m ved 0,3 MPa (3 bar)

Varmt vann: Maks 80°C

Anbefalt varmtvannstemperatur: 65°C





Driftstrykk: Maks 1 MPa (10 bar)

Anbefalt driftstrykk: 0,1 - 0,5 MPa (1-5 bar)

Testtrykk produksjon: 1,6 MPa (16 bar)

OBS! Ved statisk trykk over 0,5 MPa (5 bar) skal reduksjonsventil benyttes.

MONTERING AV BLANDEBATTERI

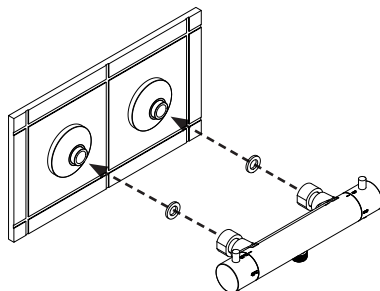

Skyll rørledningssystemet grundig før og etter montering i henhold til EN-806.



I følge gjeldende regler skal dusjbatteri monteres, skylles gjennom og prøves!

Trykkforskjeller mellom kaldt og varmt vann bør utjevnes

NB! Bruk Klips for montering av blande batteriet.

1 klips til blande batteri vanninntak.


(flyttes fra mutter til mutter) (kun sort utgave)



NB! Ta av Klips etter montering!


1xRød

(kun sort utgave)




Justering av termostat:

1.




2.

Krom




2.


Sort/Gull



3.




4.

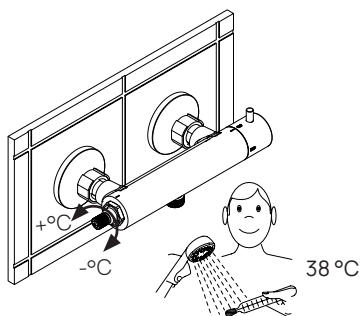


Etter steg 4. sett sammen igjen produktet med å følg steg 3,2

Rens av filter:


1.




2.

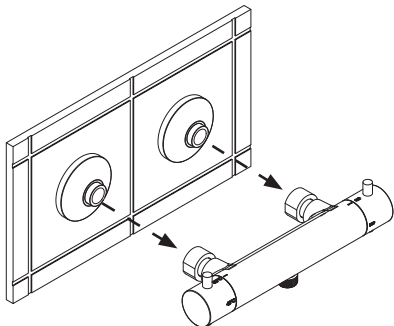


3.




4.



5.



6.

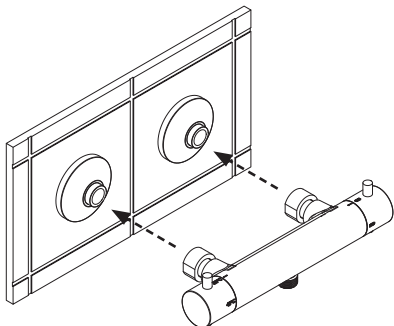

7.




Bytte tilbakeslagsventil:


1.




2.




3.




4.




5.

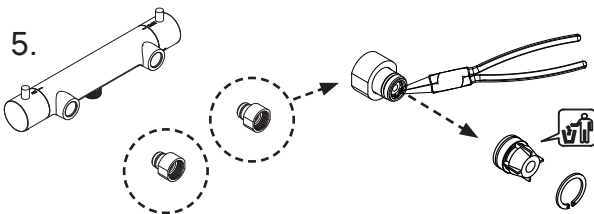


6.

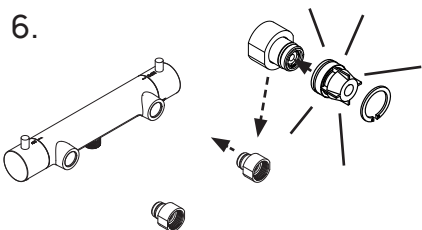


7.



8.



9.

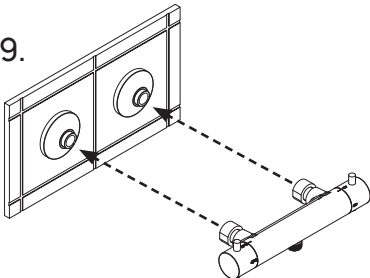


Bytte termostatinnsats:

1.




2.




3.

Krom




3.


Sort/Gull




4.




5.



6.




7.



Etter steg 7. sett sammen igjen produktet ved å følge steg 6,5,4,3,2


Bytte vender:

1.




2.

Krom




2.


Sort/Gull




3.



3.



4.



Etter steg 4. sett sammen igjen produktet med ny vender og følg steg 3,2

VEDLIKEHOLD

Under følger generelle vedlikeholdsinstrukser for å holde produktet vedlike:

Rengjøring:

- ✓ Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler! Eksempel: Syrer, blekemidler, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!
- ✓ Kromoverflater bør rengjøres med nøytralt flytende rengjøringsmiddel. Følg alltid produsentens anvisninger og retningslinjer.
- ✓ Man skal ikke benytte produkter til hårfarging, produkter til oppskylling av klær som kan inneholde overflødige fargestoffer og lignende, da dette kan farge av og lage flekker i overflaten som er vanskelige å få bort.
- ✓ Hånddusj/takdusj krever rens av dyser/munnstykker for å forhindre kalkdannelser som forhindrer vann i å strøme gjennom dysen/munnstykket. Rengjøring gjøres med en fuktig klut periodisk (etter 20-30 gangers bruk) .Dette merkes best på takdusjen da denne kan sprute vannet ut til sidene og ikke rett ned. Dårlig vedlikehold/rengjøring av disse dyser/munnstykker kan føre til skader på dusjens dyser/munnstykker.

REKLAMASJONSVILKÅR

Vikingbad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjonsfeil.

VED REKLAMASJON / SERVICE

Arbeid dekket av Vikingbad AS:

- ✓ Transport tur/retur til kunde.
- ✓ Selve servicearbeidet med reservedeler/ reklamasjonsproduktet.
- ✓ Gjenmontering og silikonerings.

HVA ER IKKE DEKKET AV FORBRUKERKJØPSLOV ELLER REKLAMASJON:

- ✓ Alle følgefeil forårsaket av frostkader som kunde kunne forhindre dekket ikke av reklamasjon
- ✓ Feil som følge av fysisk skade eller ytre påvirkning
- ✓ Feil/skader som følge av feil montering/tilkobling/repasjoner/endringer av uautorisert personell eller bruk av ikke-originale reservedeler i forbindelse med service/repasjon.
- ✓ Kostnader som Vikingbad AS ikke er direkte skyld i, som f.eks tap av fortjeneste eller annen skade på person/eiendom.
- ✓ Skade/feil på produktet som skyldes feil bruk eller som er i strid med prosedyrer beskrevet i denne brukermanualen.
- ✓ Skraper/riper i overflaten ansees som vanlig slitasje.
- ✓ Skader oppstått grunnet bruk av ikke-anbefalte vaskemidler. Eks syrer, blekemidler og vaskemidler med slipende effekt
- ✓ Vikingbad AS fraskriver seg ansvaret for kostnader i forbindelse med reklamasjoner, service eller annet utover selve produktet.

VIKTIG MED TANKE PÅ REKLAMASJON:

Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig. Dersom fliser, toalett, baderommøbler eller lignende må demonteres eller eventuelt produkt må løftes opp/ut av innbygning for at serviceperson skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper. Tid serviceperson bruker for å gjøre produktet tilgjengelig for service/reklamasjon inngår ikke i garanti og faktureres etter timepris.

GARANTI GJELDER KUN SAMMEN MED GYLDIG KVITTERING OG/ELLER SERIENUMMER I DET LAND PRODUKTET ER KJØPT.

Denne brukermanualen og innholdet kan endres uten varslings. Selv om Vikingbad AS har utarbeidet brukermanualen så nøyaktig som mulig, vil ikke Vikingbad AS være økonomisk ansvarlig for tap og skader som følge av feilaktig installasjon, service eller bruk.

Vikingbad AS tar også forbehold om produktendringer og trykkfeil i brukermanualen.

Samsvarserklæring Vikingbad

Leverandør: Vikingbad AS
Østerskogen 35
4879 Grimstad
NORWAY

Produktbeskrivelse: Vikingbad Nore dusjbatteri

Modeller:
VB-012719-XX

Vikingbad AS bekrefter at ovennevnte produkter er testet
og funnet i samsvar med følgende teststandard:

EN 1111:2017
REACH SVHC



Kristian Schlanbusch
Produktansvarlig Vikingbad as

22.05.2023

VIKINGBAD