

Geberit AS

Duofix Sigma innbygningssisterne SAWA

1. PRODUKTBESKRIVELSE

For innbygging i vegg

For vegghengte klosetter (c/c bolter 18/23cm)

Skållengde ≤ 700 mm

Frontbetjening.

Tilkobling av vann fra oversiden, høyre eller venstre

Fastgjøring bakover eller til sidene

Skyll: justerbar skyllemengde 4 – 7,5 / 1,8 - 4,5

Synliggjøring av lekkasjevann ved skyllestuss.

Sisterne er i ettertid utskiftbar ved å skifte hele elementet

NRF-nummer: 1457334

Geberit varenummer: 111.924.00.1

Dimensjon: Høyde = 112 cm / bredde = 50 cm

Farge: Ultramarine blå

Overflatebehandling: Pulverlakkert ramme/PE plast kasse

Øvrige opplysninger: Driftstrykk: 0,1 – 10bar



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt, er for innebygging

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Utløpsarmatur, innløpsarmatur og pakninger kan enkelt skiftes hvis behov

Reservedelstilgjengelighet i 50 år etter at produksjon av produktet stanser.

Geberit AS

Duofix Sigma innbygningssisterne SAWA

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 25 år

Garanti og vilkår

5 år

Fuktbestandighet


«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger

TEK stiller krav til synliggjøring av lekkasjevann fra innebygde sisterner. Geberit Duofix SAWA synliggjør lekkasjevann ut av åpningen ved skyllestussen, ut på vegg og ned på gulv under toalettskålen.

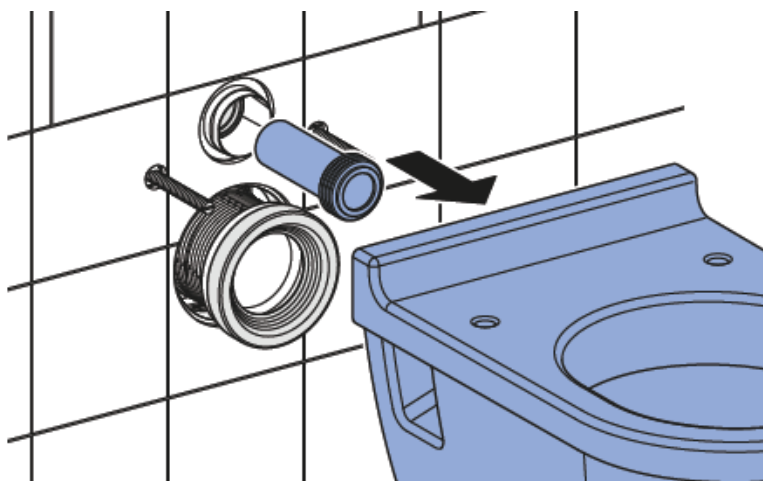

Installasjon iht. TEK17 og Geberit montasjeveiledning

Betjeningsplater:

Duofix Sigma har egne betjeningsplater

Geberit Duofix har TG 20798

* BREEAM / miljø: Utløpsventil 212 kan enkelt justeres slik at kravene i BREEAM kan oppnås

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	sales.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

Geberit AS

Duofix Sigma innbygningssisterne SAWA

