


# 1904

## FDV

### VOSS Speil og speilskap

#### PRODUKTEGENSKAPER

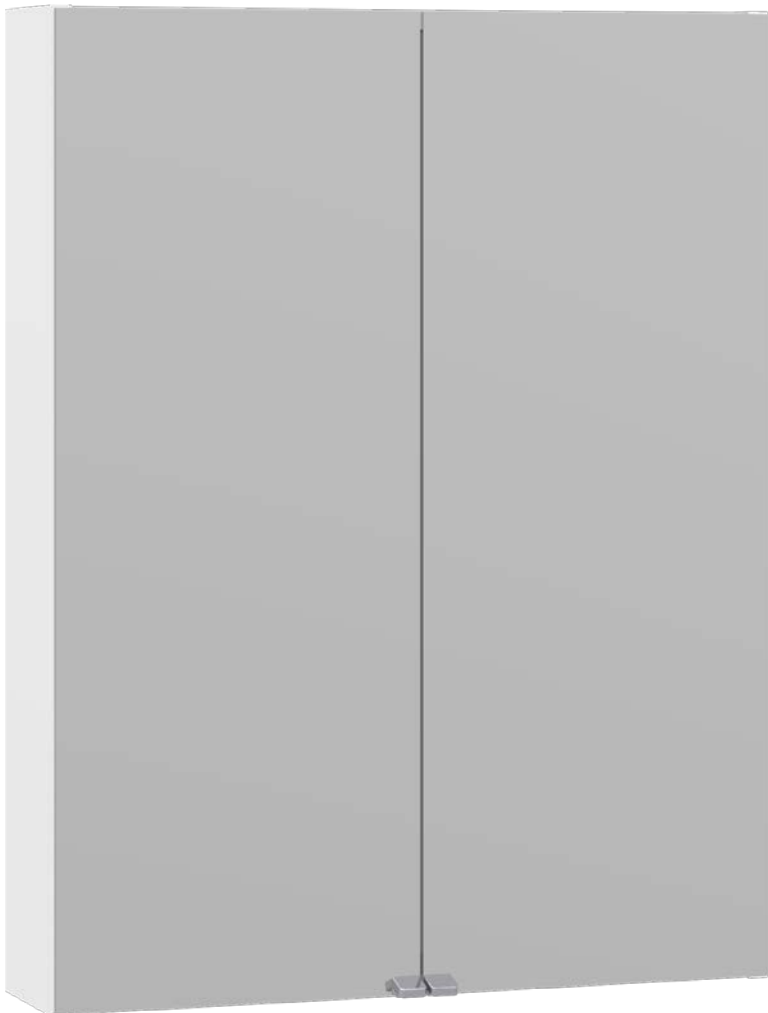

#### 1904 VOSS

##### Speil

Polert 4 mm speil med skjult oppheng i modulbeslag på baksiden

##### Speilskap

Alle speilskap leveres som standard med 230V stikkontakt og lysbryter, 6 mm dobbeltsidige speildører med polerte kanter og stabile glasshyller. Sider med 16 mm melaminbelagt sponplate, topp og bunn er alu.farget. Speilskapene er IP44 godkjent.

#### VEDLIKEHOLD

Generell informasjon for alle overflater:

Baderomsmøblene er produsert i materialer som egner seg godt til baderommet. Det er viktig å sørge for god ventilasjon i rommet, og at møblene plasseres i en avstand/avskjermet fra badekar/dusjkabinett, slik at direkte vannsprut og såperester på møblene unngås. Tørk møblene hvis det likevel skulle komme vannsprut på dem, slik at de holder seg pene, og risikoen for skader minimeres.

Møblene består hovedsakelig av trefiberplater, som er belagt med forskjellige overflater som sikrer mot fuktskader. Vi gjør oppmerksom på at garantien for produktet bortfaller, og risikoen for fuktskader øker dersom det foretas tilpasninger av konstruksjonen og/eller designet.

Rengjøringsveiledning til materialer belagt med PVC-folie og/eller melamin:

Det anbefales rengjøring med en myk klut vridd opp i varmt vann, tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel. Møbler med strukturerte overflater rengjøres best på langs av strukturen for å fjerne ev. smuss. Til slutt tørkes de over med en fuktig klut vridd opp i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet, så man unngår skjolder eller striper. Tørre kluter og papirservietter bør unngås til møbler med matte overflater og høyglansoverflater, da det kan risse overflaten.

Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke brukes, da de skader møblene. Bruk av møbelpolish, aceton, sprit og rensbensin samt skuresvamper frarådes også.